
FA 20 402 30, FA 20 402 30S

Helixon
















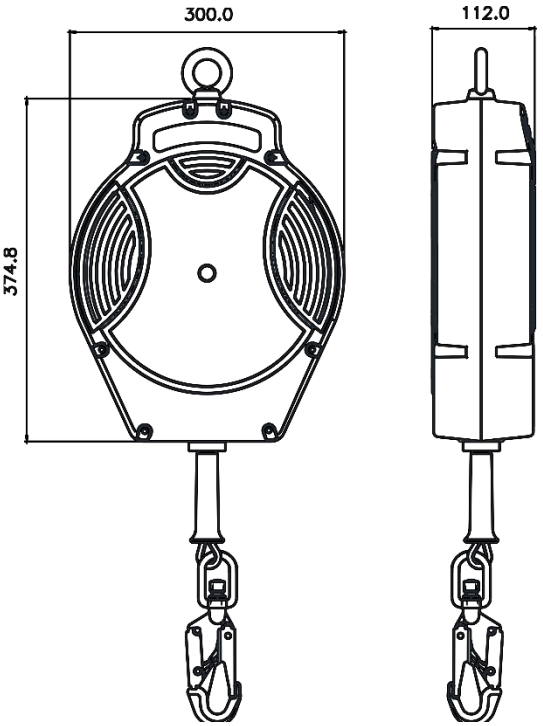

HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
80 x 40 x 24 cm / 2
AET N°PPE-3461-24135-Cert
ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302 Via dello Struggino, 6 57121 LIVORNO (LI) - Italy
MODULE D FI14/14003.12
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N°TI25ATEX 14517 X
Technická Inšpekcia, a.s. N°1354 Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika

REF.	FA 20 402 30	FA 20 402 30S
LG. / KG	30 m 140 KG	
CE	EN 360:2023	
MAT.	Polyamide 6 - 30% fiber glass STEEL Ø4.5 mm	Polyamide 6 - 30% fiber glass INOX Ø4.8 mm
	STEEL FA 50 225 23B / FA 50 203 20 with fall indicator	STEEL / INOX FA 50 225 23B / stainless steel connector with fall indicator
360°	x2	
R(kN)	12 kN	
	NO	
+	EN 80079-36:2016, EN 80079-37:2016 (ATEX Zone 1)	
	13.30 KG	13.30 KG

LG. / KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

Matière carter / câble
Material of casing / wire rope
Material cárter / cable
Material dei carter / cavo
Material Gehäuse / Seil

Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement

360°

Nombre d'émerillons
Number of swivels
Cantidad de eslabones giratorios
Numero di tornichetti
Anzahl der Wirbel

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten