
FA 60 042 01















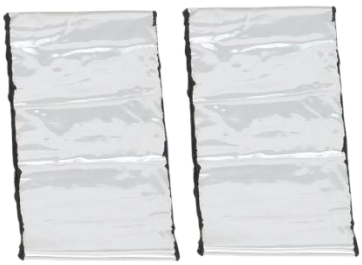

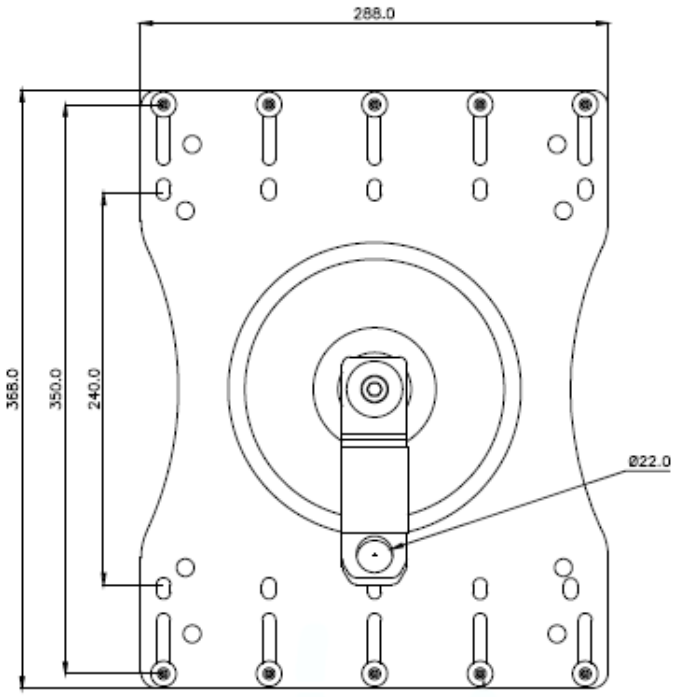


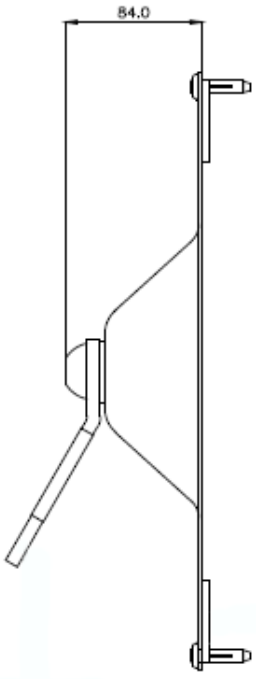

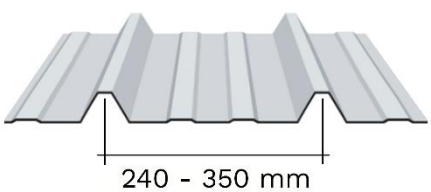



HS CODE
73269098
CARTON SIZE / PCS.
40 x 40 x 24 cm / 3
Certificate of Conformity n°PPE-24311-AC-530
ANCCP Certification Agency S.r.l. Via dello Struggino, 6 57121 Livorno (LI) - ITALY


REF.	FA 60 042 01
CE	EN 795:2012 Type A EN 16415:2013 Type A
	x4
MAT.	INOX
Crown/Seam Distance	Min. 240 mm – Max. 350 mm
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
	Including 10 x 8 mm pop rivets and 2 flash tapes (50 x 200 mm)
+	Energy absorbing eye
Kg	2.10 KG



Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

R (kN) / MBS (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture (en kN)
Static strength (in kN) / Minimum Breaking Strength (in kN)
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)



Fixations à utiliser / Dimensions de la structure d'accueil
Fasteners to use / Dimensions of the receiving structure
Fijaciones que deben usarse / Dimensiones de la estructura receptora
Elementi di fissaggio da utilizzare / Dimensioni della struttura ospitante
Zu verwendende Befestigungen / Abmessungen der Aufnahmestruktur

Pop rivets

Rivets pop
Pop rivets
Remaches pop
Popnieten
Rivetti pop