







FA 60 202 00

P. 1|2

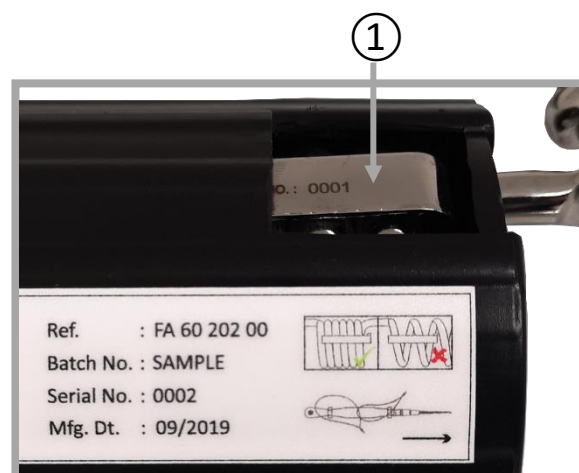

HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
40 x 40 x 24 cm / 10
Test report 151016 (against EN795:2012) Test report 1510107 (against CEN/TS 16415:2013)
<b>DolomitiCert Scarl N°2008</b> Zona Industriale Villanova 32013 LONGARONE (BL) - Italy

REF.	FA 60 202 00
CE	EN 795:2012 Type C, TS 16415:2013 Type C
	x4
LG.	250 mm (shackles included) 1580 mm (deployed)
DIM.	Casing : Ø 100 mm
MAT.	ABS / 
MBS (kN)	34 kN
+	① PRE-TENSION INDICATOR : 80-100 daN ① FALL INDICATOR
	1.64 KG



**Nombre d'utilisateurs**  
Number of users  
**Cantidad de usuarios**  
Quantità di utilizzatori  
**Anzahl der Benutzer**

#### PRE-TENSION INDICATOR

**Équipé d'un témoin de pré-tension**  
Has a pre-tension indicator  
**Equipado con un testigo de tensión previa**  
Con indicatore di pre-tensione  
**Mit Vorspannungsanzeige**

**LG.**

**Longueur**  
Length  
**Longitud**  
Lunghezza  
**Länge**

**MBS**

**Résistance à la rupture**  
Minimum Breaking Strength  
**Resistencia a la ruptura (en kN)**  
Resistenza alla rottura (in kN)  
**Bruchfestigkeit (in kN)**

#### FALL INDICATOR

**Équipé d'un témoin de chute**  
Has a fall indicator  
**Equipado con un testigo de caída**  
Con indicatore di caduta  
**Mit Sturzindikator**